

Strong Light

LED


取付タイプ
連結タイプ

特長

- すべて二重絶縁タイプ（調光タイプを除く）なので安心してご使用いただけます。
- 取付け簡単！まぶしさを抑えた拡散板付 LED を光源に採用。
- φ30mm・φ50mm・φ60mmの3シリーズ。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源は AC220V まで対応可能な機種もございます。

使用例

自動車検査用リフトの設置例

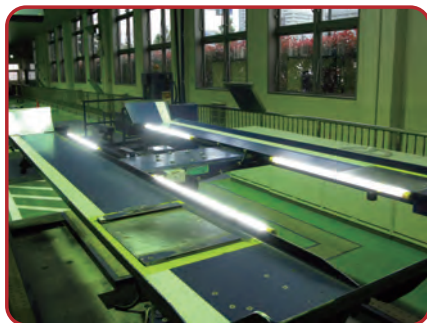

自動車の足まわりの照射イメージ



仮設テントの使用例



倉庫や暗所の補助照明として



ガーデニングや BBQ 等の夜間照明として




検査用の照明として



連結タイプについて

連結タイプの末端に使用するライトに出力コードが必要ない場合は型式の末尾に「-E」がついた連結タイプ末端用を選択してください。（防水プラグ仕様になります。）

入力側（防水プラグ側）コードの長さは、変更可能です。各営業所へお問い合わせください。

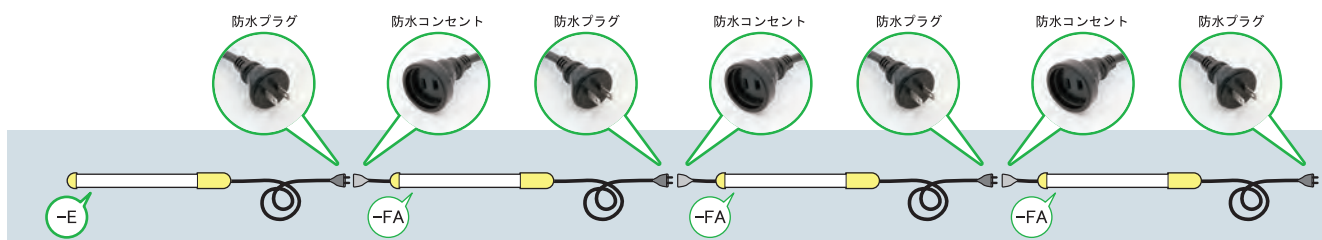

光源色の変更について

下記の製品は、光源色を変更することができます。特注品なので、各営業所へお問い合わせください。

対象機種：SL-LED7R、SL-LED14R、SL-LED21R（スイッチなし、連結タイプ含む）、SL-LED21RD、SL-LED21RSD

●高演色（クラス3：Raタイプ）（クラス4：Rxタイプ）

高演色は自然光を当てた時と比較して色の再現度が高いLEDです。

自然な色なので、きれいに见せる事が出来ます。

※高演色タイプについては、P38をご覧ください。

●クリアホワイト色

対象物が黄ばんで見えるのを防ぎます。

くっきり・はっきり見えやすいLEDです。

●電球色

明るさを抑えて落ち着いた暖色の光です。温かみを感じることができて目が疲れにくくリラックスしたい場所にぴったりです。



照射イメージ：色見本帳



照射イメージ：左 ステンレス板、右 ABS 板



照射イメージ：ステンレス板

用途

- 自動車整備用・検査用リフトの照明として
- 電車・航空機の点検・整備に
- 各種倉庫の補助照明として
- トンネルの仮設照明として
- ガーデニングやBBQ等の夜間照明として
- 仮設テント照明に
- 工事現場で etc...

※オプション類は、P16～P18をご覧ください。

単位:mm

φ30mmタイプ

入力電源単相 200～220Vでの生産も可能です。詳しくは弊社まで連絡ください。

スイッチあり

SL-LED7R

演色評価数
Ra80

全光束
820lm

重量
525g

※¥26,000 (税込価格※¥28,600)

スイッチなし


SL-LED7R-N

演色評価数
Ra80

全光束
820lm

重量
525g

※¥25,000 (税込価格※¥27,500)



1/2 ビーム角
A断面: 109°
B断面: 141°

連結タイプ末端用

SL-LED7R-E

演色評価数
Ra80

全光束
820lm

重量
725g

プラグ
防水仕様

※¥28,000 (税込価格※¥30,800)

連結タイプ末端用・スイッチなし

SL-LED7R-N-E

演色評価数
Ra80

全光束
820lm

重量
725g

プラグ
防水仕様

※¥27,000 (税込価格※¥29,700)

高演色型クラス3・スイッチあり

SL-LED7R-Ra

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス3)

重量
525g

※¥30,000 (税込価格※¥33,000)

高演色型クラス4・スイッチあり

SL-LED7R-Rx

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス4)

重量
525g


※¥30,000 (税込価格※¥33,000)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	5000K	AC100V	8W	耐薬品
コード	二重絶縁	保護等級	オプション	防滴仕様
5m	回	IP66	30サイズ	外筒耐薬品

※スイッチは含まない寸法です



画像は SL-LED7R





連結タイプ (スイッチなし)

SL-LED7R-FA

※¥30,000 (税込価格※¥33,000)

連結は20台まで可能です。

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	820lm	AC100V	8W	耐薬品
重量	入力コード	出力コード	プラグ・コンセント	二重絶縁	保護等級	オプション
790g	5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ

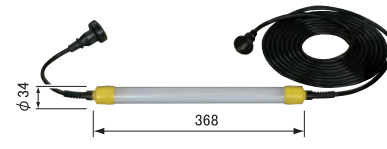

スイッチあり

SL-LED14R

演色評価数
Ra80

全光束
1750lm

重量
630g

※¥32,000 (税込価格※¥35,200)

スイッチなし


SL-LED14R-N

演色評価数
Ra80

全光束
1750lm

重量
630g

※¥31,000 (税込価格※¥34,100)



1/2 ビーム角
A断面: 108°
B断面: 138°

連結タイプ末端用

SL-LED14R-E

演色評価数
Ra80

全光束
1750lm

重量
830g

プラグ
防水仕様

※¥34,000 (税込価格※¥37,400)

連結タイプ末端用・スイッチなし

SL-LED14R-N-E

演色評価数
Ra80

全光束
1750lm

重量
830g

プラグ
防水仕様

※¥33,000 (税込価格※¥36,300)

高演色型クラス3・スイッチあり

SL-LED14R-Ra

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス3)

重量
630g

※¥40,000 (税込価格※¥44,000)

高演色型クラス4・スイッチあり

SL-LED14R-Rx

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス4)

重量
630g


※¥40,000 (税込価格※¥44,000)

光源	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	5000K	AC100V	15W	耐薬品
コード	二重絶縁	保護等級	オプション	防滴仕様
5m	回	IP66	30サイズ	外筒耐薬品

※スイッチは含まない寸法です



画像は SL-LED14R

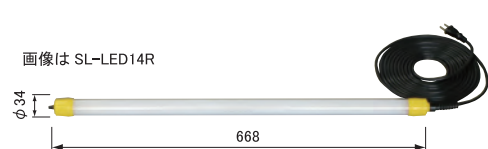


連結タイプ (スイッチなし)

SL-LED14R-FA

※¥36,000 (税込価格※¥39,600)

連結は15台まで可能です。

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	1750lm	AC100V	15W	耐薬品
重量	入力コード	出力コード	プラグ・コンセント	二重絶縁	保護等級	オプション
905g	5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ

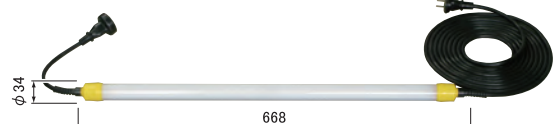

Strong Light

LED

取付タイプ 連結タイプ

特長

- すべて二重絶縁タイプ（調光タイプを除く）なので安心してご使用いただけます。
- 取付け簡単！まぶしさを抑えた拡散板付 LED を光源に採用。
- φ 30mm・φ 50mm・φ 60mm の 3 シリーズ。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源は AC220V まで対応可能な機種もございます。
- 外筒を耐薬品仕様に変更可能な機種もございます。

スイッチあり

SL-LED21R

※¥38,000（税込価格※¥41,800）

演色評価数
Ra80

全光束
2690lm

重量
750g

スイッチなし

SL-LED21R-N

※¥37,000（税込価格※¥40,700）

演色評価数
Ra80

全光束
2690lm

重量
750g

連結タイプ末端用

SL-LED21R-E

※¥40,000（税込価格※¥44,000）

演色評価数
Ra80

全光束
2690lm

重量
950g

プラグ
防水仕様

連結タイプ末端用・スイッチなし

SL-LED21R-N-E

※¥39,000（税込価格※¥42,900）


演色評価数
Ra80

全光束
2690lm

重量
950g

プラグ
防水仕様

配光曲線 (cd/1000lm)



1/2 ビーム角
A 断面: 108°
B 断面: 138°

高演色型クラス 3・スイッチあり

SL-LED21R-Ra

※¥50,000（税込価格※¥55,000）

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス 3)

重量
750g

高演色型クラス 4・スイッチあり

SL-LED21R-Rx

※¥50,000（税込価格※¥55,000）

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス 4)

重量
750g


光源 LED	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 22W	外筒仕様 耐薬品
コード 5m	二重絶縁	保護等級 IP66	オプション 30サイズ	防滴仕様 外筒耐薬

※スイッチは含まない寸法です



30mm 固定ホルダー
(標準付属品)

画像は SL-LED21R



連結タイプ（スイッチなし）

SL-LED21R-FA


※¥42,000（税込価格※¥46,200）

連結は10台まで可能です。

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 2690lm	入力電圧 AC100V	消費電力 22W	外筒仕様 耐薬品
重量 1015g	入力コード 5m	出力コード 0.2m	プラグ・コネクタ 防水仕様	二重絶縁	保護等級 IP66	オプション 30サイズ



30mm 固定ホルダー
(標準付属品)

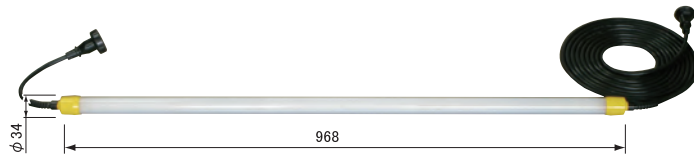

φ 30mm 調光タイプ

SL-LED21RSD

※¥42,000（税込価格※¥46,200）

演色評価数
Ra80

全光束
2320lm



30mm 固定ホルダー
(標準付属品)

高演色型クラス 3

SL-LED21RSD-Ra

※¥50,000（税込価格※¥55,000）

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス 3)

高演色型クラス 4

SL-LED21RSD-Rx


※¥50,000（税込価格※¥55,000）

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス 4)

光源 LED	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 20W	外筒仕様 耐薬品
重量 780g	入力コード 0.5m	出力コード 4.5m	オプション 30サイズ	外筒耐薬

配光曲線は SL-LED14R のものを参照してください

ライト部は防滴仕様

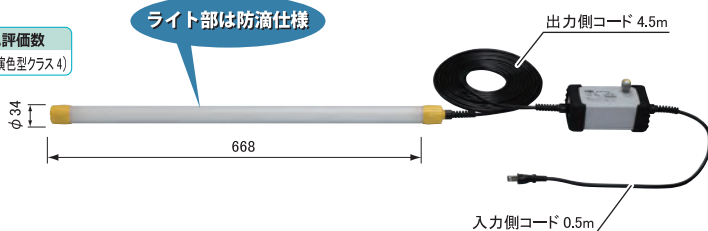

●約 15% ~ 100%まで、無段階で調光できます



SL-LED21RD

※¥48,000（税込価格※¥52,800）

演色評価数
Ra80

全光束
2400lm



30mm 固定ホルダー
(標準付属品)

高演色型クラス 3

SL-LED21RD-Ra

※¥60,000（税込価格※¥66,000）

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス 3)

高演色型クラス 4

SL-LED21RD-Rx


※¥60,000（税込価格※¥66,000）

演色評価数
Ra95 (高演色型クラス 4)

光源 LED	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 20W	外筒仕様 耐薬品
重量 900g	入力コード 0.5m	出力コード 4.5m	オプション 30サイズ	外筒耐薬

配光曲線は SL-LED21R のものを参照してください

ライト部は防滴仕様

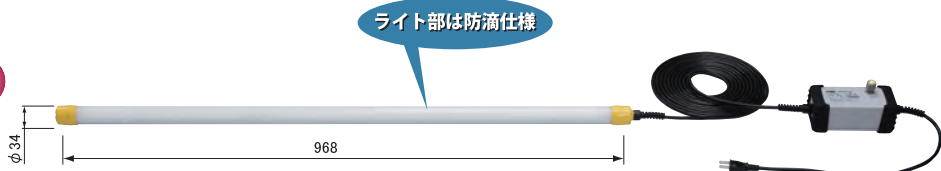

用途

- 自動車整備用・検査用リフトの照明として
- 電車・航空機の点検・整備に
- 各種倉庫の補助照明として
- トンネルの仮設照明として
- ガーデニングやBBQ等の夜間照明として
- 仮設テント照明に
- 工事現場で etc...

※オプション類は、P16～P18をご覧ください。

単位:mm

φ50mmタイプ

入力電源単相 200～220Vでの生産も可能です。詳しくは弊社まで連絡ください。

SL-LED20M

※¥32,800 (税込価格¥36,080)

外筒耐薬仕様

SL-LED20ME

※¥36,800 (税込価格¥40,480)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 965lm	入力電圧 AC100V
消費電力 7W	コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED20M-E

※¥34,800 (税込価格¥38,280)

連結タイプ末端用・外筒耐薬仕様

SL-LED20ME-E

※¥38,800 (税込価格¥42,680)


外筒仕様 標準	重量 900g	外筒仕様 標準	重量 1100g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品	重量 900g	外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品
重量 1100g	プラグ 防水仕様			

防滴仕様



50mm 固定ホルダー (標準付属品)

配光曲線 (cd/1000lm)



連結タイプ

SL-LED20M-FA

※¥37,800 (税込価格¥41,580)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 965lm	入力電圧 AC100V	消費電力 7W	重量 1210g
入力コード 5m	出カコード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ	

連結タイプ・外筒耐薬仕様

SL-LED20ME-FA


※¥41,800 (税込価格¥45,980)

外筒仕様 標準	重量 1300g	外筒仕様 標準	重量 1500g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品	重量 1300g	外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品
重量 1500g	プラグ 防水仕様			

防滴仕様



50mm 固定ホルダー (標準付属品)

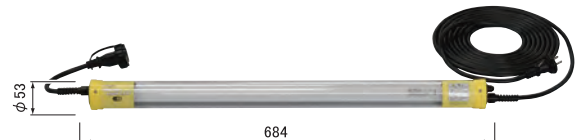

SL-LED40M

※¥39,800 (税込価格¥43,780)

外筒耐薬仕様

SL-LED40ME


※¥46,800 (税込価格¥51,480)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 2630lm	入力電圧 AC100V	消費電力 16W	コード 5m
二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ				


防滴仕様



50mm 固定ホルダー (標準付属品)



配光曲線 (cd/1000lm)



連結タイプ

SL-LED40M-FA

※¥44,800 (税込価格¥49,280)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 2630lm	入力電圧 AC100V	消費電力 16W	重量 1630g
入力コード 5m	出カコード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ	

連結タイプ・外筒耐薬仕様

SL-LED40ME-FA


※¥51,800 (税込価格¥56,980)

外筒仕様 標準	重量 1500g	外筒仕様 標準	重量 1500g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品	重量 1500g	外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品
重量 1500g	プラグ 防水仕様			

防滴仕様



50mm 固定ホルダー (標準付属品)

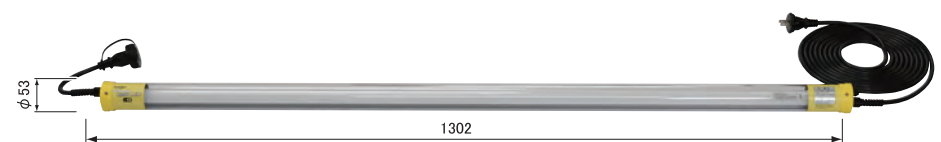

φ50mmタイプ

停電時継続点灯タイプ

SL-LED40M-BL

※¥41,800 (税込価格¥45,980)

光源 LED	演色評価数 Ra80	全光束 2370lm	色温度 6000K	入力電圧 AC100V	消費電力 22W	重量 1520g
コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ	停電照度 照度約 8%	停電点灯 3 時間	充電点灯 15 時間

外筒耐薬仕様

SL-LED40ME-BL

※¥48,800 (税込価格¥53,680)


外筒仕様 標準	重量 1500g	外筒仕様 標準	重量 1500g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品	重量 1500g	外筒耐薬	外筒仕様 耐薬品
重量 1500g	プラグ 防水仕様			

防滴仕様

- 点灯中に停電が起きた時、点灯し続けます。(明るさは約 8%になります。)
- 停電時は最大 3 時間連続点灯。
- 充電時間は最大 15 時間です。(点灯中に充電します。)
- 仮設照明としてもご利用頂けます。



50mm 固定ホルダー (標準付属品)

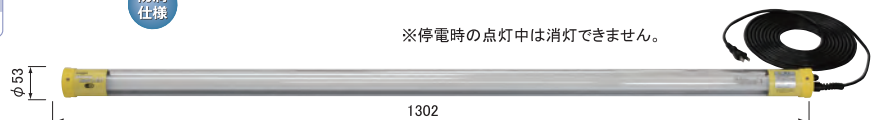

※停電時の点灯中は消灯できません。

LED

取付タイプ 連結タイプ

φ 60mmタイプ

入力電源単相 200 ~ 220V での生産も可能です。詳しくは弊社まで連絡ください。

SL-LED27PA

重量
900g

※¥37,800 (税込価格※¥41,580)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1020lm

連結タイプ末端用

SL-LED27PA-E

重量
1100g

※¥39,800 (税込価格※¥43,780)

入力電圧
AC100V

消費電力
7W

外筒仕様
標準

コード
5m

プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様



連結タイプ

SL-LED27PA-FA

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

連結は20台まで可能です。

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1020lm

入力電圧
AC100V

消費電力
7W

外筒仕様
標準

コード
5m


プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

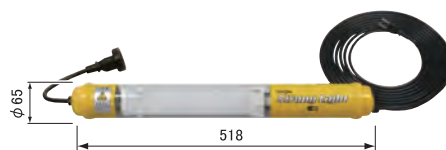

SL-LED36PA

重量
1100g

※¥40,800 (税込価格※¥44,880)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1670lm

入力電圧
AC100V

消費電力
12W

外筒仕様
標準

コード
5m


プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

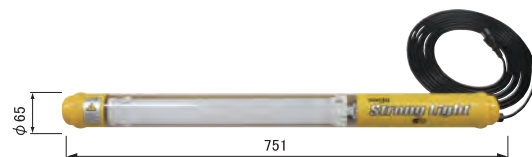

連結タイプ

SL-LED36PA-FA

※¥45,800 (税込価格※¥50,380)

連結は15台まで可能です。

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1670lm

入力電圧
AC100V

消費電力
12W

外筒仕様
標準

コード
5m


プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

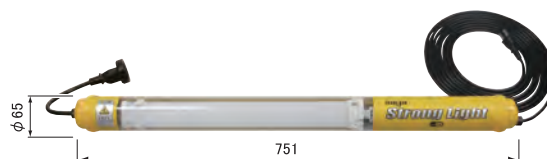

SL-LED20PA

重量
1150g

※¥36,800 (税込価格※¥40,480)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
965lm

入力電圧
AC100V

消費電力
7W

外筒仕様
標準

コード
5m


プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

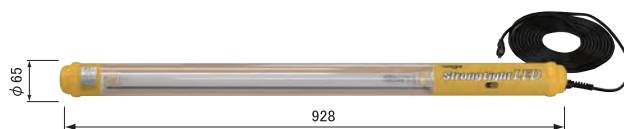

連結タイプ

SL-LED20PA-FA

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

連結は20台まで可能です。

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
965lm

入力電圧
AC100V

消費電力
7W

外筒仕様
標準

コード
5m


プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

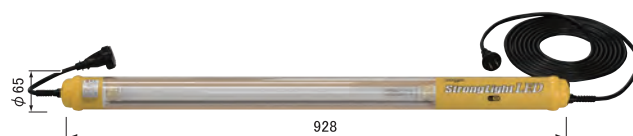

SL-LED40PA

重量
1510g

※¥43,800 (税込価格※¥48,180)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
2630lm

入力電圧
AC100V

消費電力
16W

外筒仕様
標準

コード
5m



プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

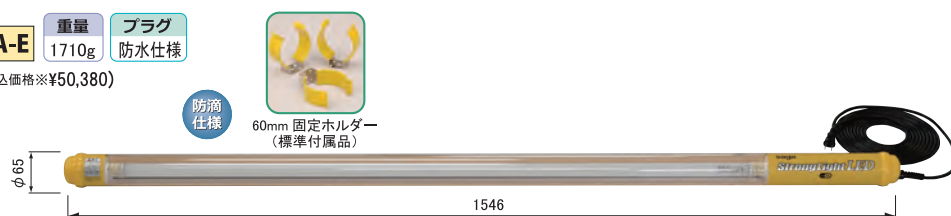

連結タイプ

SL-LED40PA-FA

※¥49,800 (税込価格※¥54,780)

連結は15台まで可能です。

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
2630lm

入力電圧
AC100V

消費電力
16W

外筒仕様
標準

コード
5m

プラグ
防水仕様

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

防滴
仕様

