

LB-P用3連オートチャージャー取扱説明書  
『LB-3C』

この度は当社充電式コードレスライト用バッテリー「LB-P」専用 AC 急速充電器（オートチャージャー）をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。  
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。  
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源コードを抜き、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店に連絡してください。

注意



・この製品は室内でご使用ください。雨や雪等が掛からないようにしてください。また多湿な環境での使用は避けてください。



・絶対に放り投げたり、落したりしないでください。落下等のショックにより製品が故障することがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。指定された温度範囲以外で使用しないでください。冷凍室や高温作業場等では使用できません。

③各部の名称

充電器（オートチャージャー）  
LB-3C

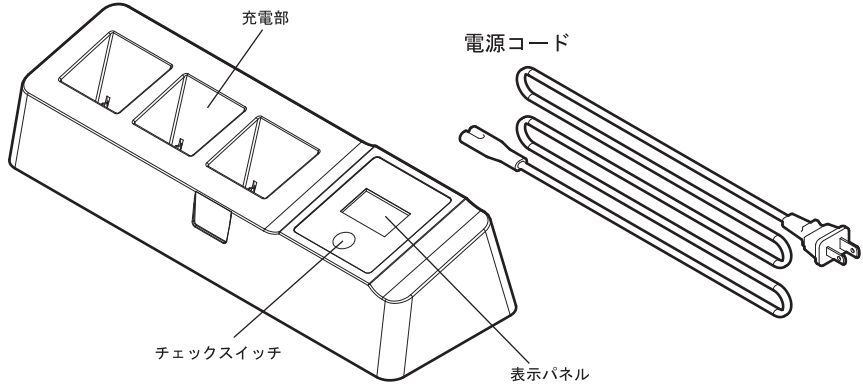


図 1. 各部の名称

④バッテリーの充電方法

注意

- ・この製品では専用のバッテリー（LB-P）のみを充電してください。
  - ・ライトの使用直後にバッテリーを充電する場合は約15分の冷却時間を設けてください。
- ※表示パネルは見る角度によって残量の少ない状態でも充電完了（図 2. C (b)）のように誤認してしまうため、表示パネルの正面から見るようにしてください。

1. 付属の電源コードをコンセント及びこの製品に差し込みます。
2. バッテリーをコードレスライトから外し、4 ページ図 2 . A のように矢印の方向に差し込んでください。
3. この製品ではバッテリーを差し込むと図 2 . B に示す位置に対応して、表示パネルにバッテリーの残量が表示されます。このときに電源コードが差し込まれていると、そのまま充電が開始されます。図 2 . C (b) のように表示されるとバッテリーの充電完了となります。
- (1) 図 2 . C (a) : バッテリー残量ゼロ
- (2) 図 2 . C (a) と (b) の間 : 充電中
- (3) 図 2 . C (b) : 充電完了
- (4) 表示なし : バッテリー未装着
4. バッテリーを差し込んでも表示パネルに表示がない場合、
- (1) 電源の供給が正しく行われているか確認してください。
- (2) バッテリー及びこの製品の端子に汚れが付着していないことを確認してください。このとき必ずこの製品の電源コードが抜いてあることを確認してから行ってください。また、バッテリーがこの製品にしっかり差し込まれていることを確認してください。

注意



・この製品では専用のバッテリーのみを充電してください。それ以外のバッテリーを充電するとバッテリーが爆発する恐れがあり、大変危険です。



・バッテリーが損傷している場合は充電しないでください。発火する恐れがあります。



・バッテリーの充電は風通しの良いところで行ってください。



・充電する際はバッテリーは確実に装着してください。正しく装着されていないと発熱などにより破損する恐れがあります。



・バッテリーのご使用後はできるだけ充電しておいてください。いつも満充電でご使用していただくほうがバッテリーの寿命を長くいたします。



・延長コードや分割器の使用は可能な限り避けてください。不適切な延長コードの使用は火災や感電等の原因になります。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・この製品のお手入れの際には、必ずバッテリー及び電源コードを抜いてから行なってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。



・安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店に連絡してください。

②仕様

|         |                |
|---------|----------------|
| 型式      | LB-3C          |
| 定格入力電圧  | AC100V 50/60Hz |
| 専用バッテリー | LB-P           |
| 重量      | 約 650g（電源コード含） |
| 動作温度    | 0 ～ 40℃        |

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

⑤バッテリーのチェック方法

チェックスイッチを押すと表示パネルが青く光り、その時点のバッテリーの充電状態が 1 分間表示されます。充電状態を表示している間はバッテリーへの充電は止まっています。そのとき、下記の現象の出るバッテリーは性能が劣化している可能性があり、使用時間が短くなってきていますので早めの交換をお勧めします。

- ・表示が充電完了（図 2. C (b) の表示）になっていても、チェックスイッチを押すとかなり低レベルが表示される。
- ・残量の少ない状態で充電を開始するとすぐにレベルが上がり、チェックスイッチを押すとレベルが見かけより下がる。
- ・充電完了までレベルが残り 3 目盛り以上残っていても、チェックスイッチを押すと充電完了と表示される。


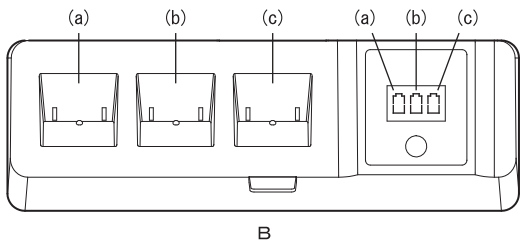
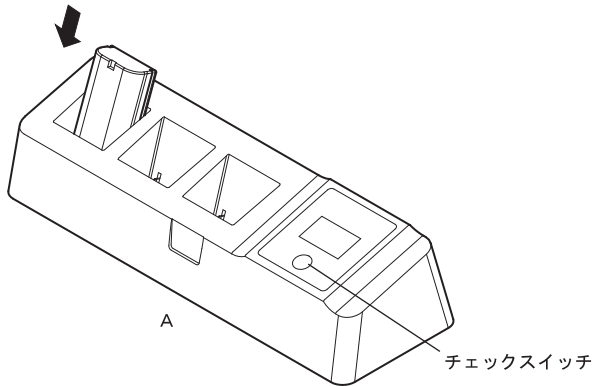


図 2. 充電方法

⑥製品を安全に永く使用していただくために

 お手入れは必ず電源プラグを抜く、またはバッテリーを外してから行なってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
  - － 本体やコードに損傷はないか。
  - － ネジや部品に緩みはないか。
- ・ 製品のお手入れの際に、製品をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

|                            |                                                                   |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 本社                         |                                                                   |                  |
| 〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5 | TEL 03-3759-8261                                                  | FAX 03-3756-2131 |
| 名古屋営業所                     |                                                                   |                  |
| 〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41   | TEL 052-796-1511                                                  | FAX 052-796-2151 |
| 大阪営業所                      |                                                                   |                  |
| 〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4   | TEL 06-6561-4571                                                  | FAX 06-6562-4694 |
| ホームページ                     | <a href="http://www.sagaden.co.jp/">http://www.sagaden.co.jp/</a> |                  |