

LED

ハンドタイプ

特長

- 光源は面発光 LED・砲弾型 LED・直管型 LED からお選びいただけます。
- すべて二重絶縁タイプなので安心してご使用いただけます。
- それぞれの光源の特性を比較・検討してお選びください。
- 照明部はφ20mm・φ30mmの2シリーズ。

※オプション類は、P16～P18をご覧ください。

単位:mm

面発光 LED φ20mm タイプ

SL-LED30C-5

¥18,800 (税込価格 ¥20,680)



重量 650g
コード 5m

SL-LED30C


¥17,800 (税込価格 ¥19,580)

重量 150g
コード 0.3m

外筒耐薬



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様	二重絶縁	オプション
LED	Ra75	6250K	305lm	AC100V	4W	耐薬品	回	20サイズ

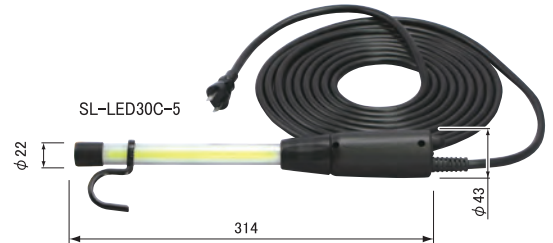

砲弾型 LED φ20mm タイプ

SL-LED30B

※¥28,800 (税込価格 ¥31,680)

重量 520g
コード 5m

SL-LED30BS


※¥28,800 (税込価格 ¥31,680)

重量 150g
コード 0.3m

外筒耐薬

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様	二重絶縁	オプション
LED	Ra85	7500K	145lm	AC100V	3W	耐薬品	回	20サイズ

配光曲線は SL-LED30BW のものを参照してください

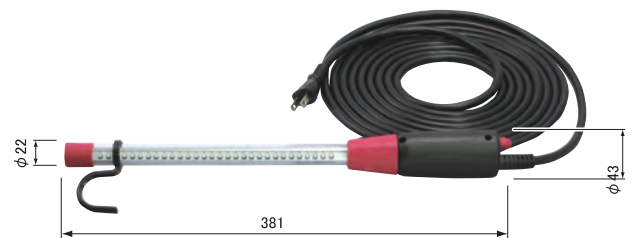

砲弾型 LED φ20mm 防滴タイプ

SL-LED30BW

※¥29,800 (税込価格 ¥32,780)



重量 670g
コード 5m

SL-LED30BWS


※¥29,800 (税込価格 ¥32,780)

重量 230g
コード 0.3m

防滴仕様 外筒耐薬



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様	二重絶縁	保護等級	オプション
LED	Ra85	7500K	145lm	AC100V	3W	耐薬品	回	IP66	20サイズ

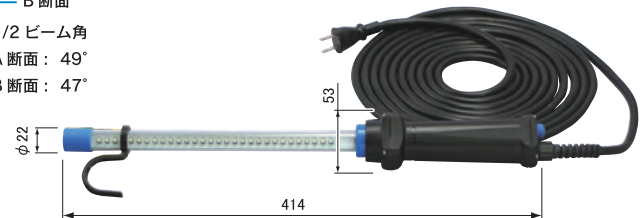

直管型 LED φ30mm 防滴タイプ

SL-LED8W

※¥23,800 (税込価格 ¥26,180)

重量 770g
コード 5m

SL-LED8W-S

※¥23,800 (税込価格 ¥26,180)



スイッチなし

SL-LED8W-N


※¥21,800 (税込価格 ¥23,980)

重量 760g
コード 5m

防滴仕様



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様	二重絶縁	保護等級	オプション
LED	Ra80	6500K	445lm	AC100V	6W	標準	回	IP66	30サイズ

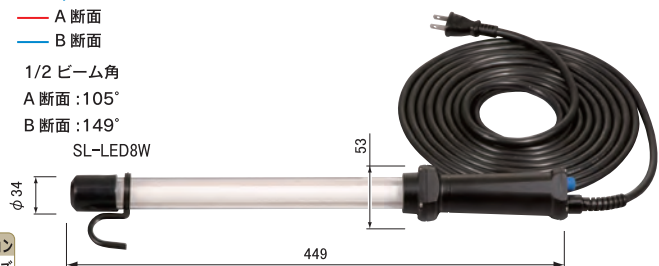

LED φ30mm 防滴・ハイパワーコンパクトタイプ

SL-LED13W-5

¥23,800 (税込価格 ¥26,180)



重量 720g
コード 5m

SL-LED13W

¥22,800 (税込価格 ¥25,080)

重量 270g
コード 0.3m

防滴仕様 外筒耐薬



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様	二重絶縁	保護等級	オプション
LED	Ra80	5000K	980lm	AC100V	9W	耐薬品	回	IP66	30サイズ

