

蛍光灯仕様 *Strong Light*

単位:mm

AC100V タイプ


蛍光灯防滴タイプ

SL-8W

¥18,800 (税込価格 ¥20,680)

防滴
仕様

蛍光灯	演色評価数	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード
8W	Ra84	5000K	AC100V	8W	標準	750g	5m
二重絶縁	保護等級	オプション	※特注にてコード長 0.3m仕様を製作可能です。 ※スイッチなし仕様 (SL-8W-N) もございます。				
回	IP66	30サイズ					

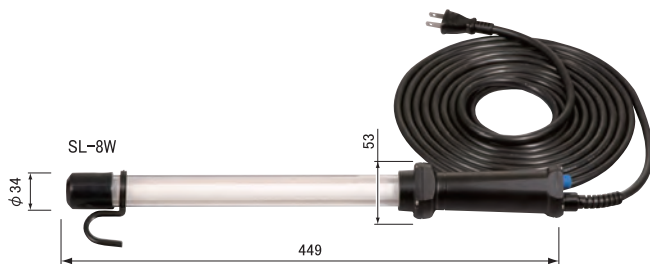

コードレスタイプ

バッテリー
LB-P



充電器
LB-C



蛍光灯 φ 30mm タイプ

LB-8A


セット (ライト本体+バッテリー+充電器)
¥35,000 (税込価格 ¥38,500)

LB-8LA

ライト (ライト本体+バッテリー)
¥23,000 (税込価格 ¥25,300) ※専用充電器 LB-C が必要です。

蛍光灯	演色評価数	色温度	外筒仕様	重量	連続使用	オプション
8W	Ra84	5000K	標準	360g	約3.5時間	30サイズ

※蛍光灯 6 ワット仕様もございます。

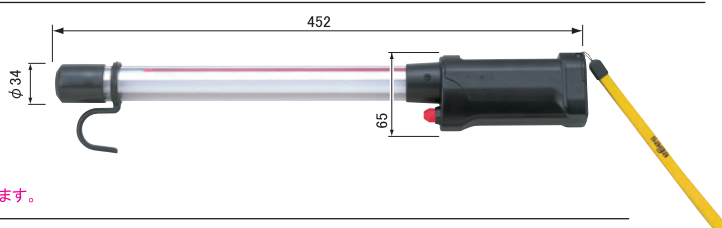

LB-8AE


セット (ライト本体+バッテリー+充電器)
¥37,000 (税込価格 ¥40,700)

LB-8LAE

ライト (ライト本体+バッテリー)
¥25,000 (税込価格 ¥27,500) ※専用充電器 LB-C が必要です。

蛍光灯	演色評価数	色温度	外筒仕様	重量	連続使用	オプション
8W	Ra84	5000K	耐薬品	360g	約3.5時間	30サイズ

※蛍光灯 6 ワット仕様もございます。

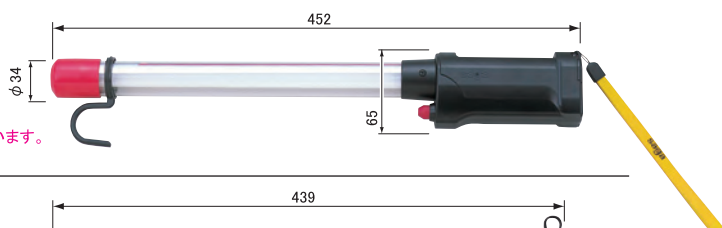

蛍光灯 φ 30mm 防滴タイプ

LB-8W


セット (ライト本体+バッテリー+充電器)
¥38,000 (税込価格 ¥41,800)

LB-8LW

ライト (ライト本体+バッテリー)
¥26,000 (税込価格 ¥28,600) ※専用充電器 LB-C が必要です。

蛍光灯	演色評価数	色温度	外筒仕様	重量	連続使用	保護等級	オプション
8W	Ra84	5000K	標準	370g	約3.5時間	IP66	30サイズ

※蛍光灯 6 ワット仕様もございます。

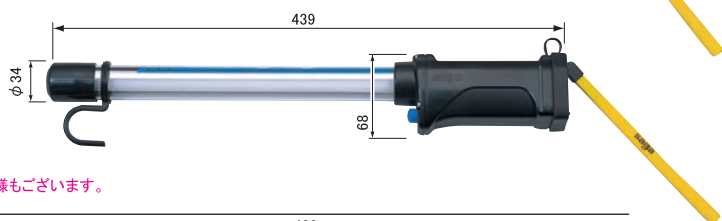

LB-8WE


セット (ライト本体+バッテリー+充電器)
¥40,000 (税込価格 ¥44,000)

LB-8LWE

ライト (ライト本体+バッテリー)
¥28,000 (税込価格 ¥30,800) ※専用充電器 LB-C が必要です。

蛍光灯	演色評価数	色温度	外筒仕様	重量	連続使用	保護等級	オプション
8W	Ra84	5000K	耐薬品	370g	約3.5時間	IP66	30サイズ

※蛍光灯 6 ワット仕様もございます。

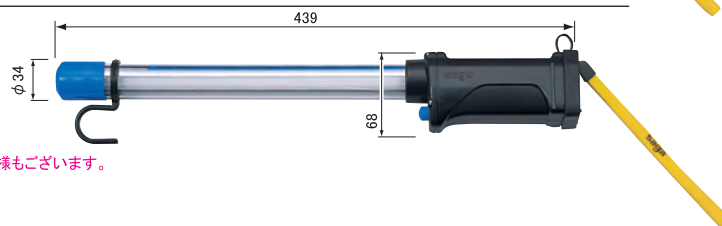

紫外線タイプ

蛍光灯 AC100V タイプ

SL-8W-UV

※¥32,800 (税込価格 ¥36,080)

防滴
仕様

蛍光灯	中心波長	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
8W	352nm	AC100V	8W	耐UV	750g	5m	回	IP66	30サイズ

蛍光灯 コードレスタイプ

LB-8W-UV

セット (ライト本体+バッテリー+充電器)
※¥52,000 (税込価格 ¥57,200)

防滴
仕様

LB-8LW-UV

ライト (ライト本体+バッテリー)
※¥42,000 (税込価格 ¥46,200) ※専用充電器 LB-C が必要です。

蛍光灯	中心波長	外筒仕様	重量
8W	352nm	耐UV	385g
連続使用	充電時間	保護等級	オプション
約3.5時間	約3.5時間	IP66	30サイズ

バッテリー
LB-P

充電器
LB-C



※特注にて 6W仕様を製作可能です。



嵯峨電機工業株式会社

防爆型ライト 耐圧防爆形蛍光灯ハンドランプ



EXSL-27 ※¥152,000 (税込価格※¥167,200)


蛍光灯 27W	入力電圧 AC100V	消費電力 25W	防爆 構造	重量 3.0kg	コード長 別途手配	保護等級 IP66	指定ケーブル 3PNC2mm ² ×3φ
------------	----------------	-------------	----------	-------------	--------------	--------------	------------------------------------

防爆構造:ExdⅡCT5 ■検定合格番号 第 TC17531 号

- 1.新JIS規格、ICE規格の防爆構造のシンボル記号……………▶ **Ex**
- 2.構造の種類による分類(耐圧防爆構造)……………▶ **d**
- 3.防爆電気機器のグループによる分類(工場・事業用の防爆電気機器)……▶ **Ⅱ**
- 4.使用場所のガス・蒸気の爆発等級(分類Cのガス)……………▶ **C**
- 5.防爆電気機器の最高表面温度による分類(85℃を超え100℃以下)……▶ **T5**

電源ケーブル ■価格は1mあたり
※¥4,800 (税込価格※¥5,280) 指定ケーブル 3PNC2mm²×3φ

電源ケーブル取付費用 ※¥6,000 (税込価格※¥6,600)



●反射板(標準付属品)

特 長

- 防爆構造がガス分類 C、温度等級 T5 なので、条件の厳しい作業環境でも安全に使用することができます。
- 1 種及び 2 種危険場所での作業に最適です。 ●防塵・防水の保護等級は IP66 です。
- 27W コンパクト蛍光灯を使用しているので、明るく安全です。(白熱電球に比べて熱くなりません)
- 付属の反射板を使用すれば、片側のみを照らすことが可能です。(右写真参照)
- グリップの、最小部分は径が約 54mm と大変握り易いです。 ●2 つのフックで縦・横に吊り下げて使用することが可能です。
- 重量は約 3kg (電源ケーブルは含まず) と軽いため、長時間の作業も苦になりません。
- 点灯はインバータ方式を採用、蛍光灯は瞬時に点灯します。 ●蛍光灯の交換は、付属の六角レンチ一本で行うことができます。

用 途

- 航空機の整備点検 ■共同溝、ピット等での作業 ■石油化学工場 ■板金・塗装工場での作業 ■貯槽タンクローリー等の整備点検
- 可燃性ガス及び液体を取り扱う工事現場 ■爆発性ガスが湧出する恐れのあるトンネルや地下工場 ■その他、1 種及び 2 種危険場所での移動用補助照明

■ガスまたは蒸気の危険特性並びに防爆機器の温度等級及び分類の対応表 EXSL-27 (ExdⅡCT5) は、EXSL-27 (ExdⅡCT5) の使用可能範囲

対応する電気機器の温度等級		T1	T2	T3	T4	T5	T6
電気機器の最高表面温度の許容範囲		300℃を超え450℃以下	200℃を超え300℃以下	135℃を超え200℃以下	100℃を超え135℃以下	85℃を超え100℃以下	85℃以下
対応する電気機器の爆発性ガスの分類	物質名	物質名	物質名	物質名	物質名	物質名	物質名
	Ⅱ A	アセトニトリル アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン エチルメチルケトン 0-キシレン クロロベンゼン 酢酸 酢酸エチル 酢酸メチル 1,1-ジクロロエチレン	臭化エチル スチレン 1,2,4-トリメチルベンゼン トルエン プロパン ベンゼン ベンゾトリフルオリド メタノール メタン	アセチルアセトン エタノール 塩化ビニル 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸プロピル 酢酸ペンチル シクロヘキサノン 1,2-ジクロロエタン 1-ブタノール ブタン プロピレン メタクリル酸メチル	塩化ブチル オクタン シクロヘキササン デカン 1-ヘキサノール ヘキサン ヘプタン 1-ペンタノール ペンタン ガソリン	アセトアルデヒド トリメチルアミン	亜硝酸エチル
	Ⅱ B	アクリロニトリル シアニ化水素 シクロプロパン コークス炉ガス	アクリル酸エチル アクリル酸メチル エチレン エチレンオキシド エビクロロヒドリン 1,3-ブタジエン フラン	ジメチルエーテル アクリルアルデヒド 2-エトキシエタノール クロントアルデヒド テトラヒドロフラン テトラヒドロフルフリルアルコール	エチルメチルエーテル ジエチルエーテル ジブチルエーテル 硝酸イソプロピル テトラフロロエチレン		
	Ⅱ C	水 素	アセチレン			二硫化炭素	硝酸エチル



嵯峨電機工業株式会社

https://www.sagaden.co.jp/

本 社 営 業 所 〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5 TEL 03-3759-8261 FAX 03-3756-2131
名古屋営業所 〒463-0087 愛知県名古屋守山区大永寺町 41 TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151
大阪営業所 〒556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草 3-4-4 TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694

※本チラシに記載の仕様及び価格は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください