

塗装照明用ライトスタンド取扱説明書

型式 LS-408

この度は塗装照明用ライトスタンド「LS-408」をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございました。お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

① 取扱上のご注意

1. 製品の改造及び蛍光管以外の部品交換は、絶対にしないでください。製品の機能の低下や故障の原因になるばかりでなく、感電や漏電等の事故のもとになり大変危険です。(蛍光管の交換は別途記載“④蛍光管の交換方法”の手順で行ってください。)
2. 製品の組立は別紙“組立説明書”記載の手順に従って行ってください。
3. この製品は、床面が平らでない場所では絶対に使用しないでください。転倒することがあり、大変危険です。
4. この製品を移動するときは、必ずポール部分を持って移動してください。絶対に電源コードを引っ張って移動しないでください。転倒することがあり、大変危険です。
5. 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードの破損の原因となります。また、コードが破損した場合には、直ちに使用を止めてください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。
6. 電源コードを抜く時には、コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。また、濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあり、大変危険です。
7. 製品に表示された定格電圧以外での電圧では、絶対に使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
8. 紙や布をかぶせたりして使用しないでください。製品の温度が高くなり、火災等の事故の原因となり大変危険です。
9. 連結してご使用になる場合、4 台以上連結して使用しないでください。製品の故障の原因となります。

②各部の名称

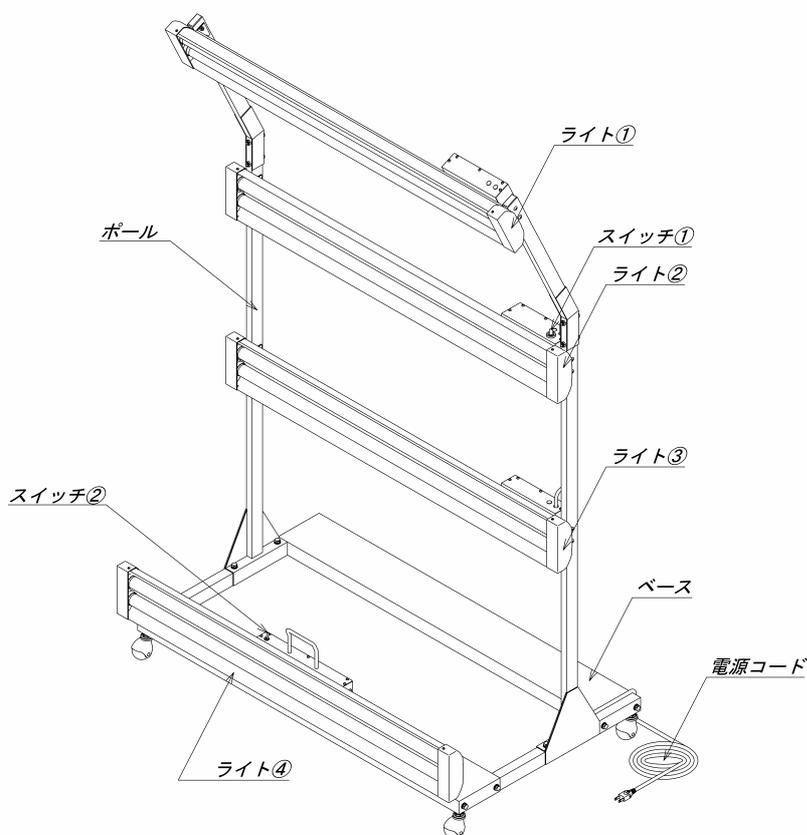


図 1. 各部の名称

③使用方法

1. 電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。
2. ライト②、④の裏側にある電源スイッチを「ON」にしてください。点灯します。
3. 電源スイッチを反対側に倒すと消灯します。
4. 製品を安全に永く使用していただくために、定期的に(1週間に1回程度)点検を行ってください。
 - ・ 本体やコードに損傷はないか
 - ・ ねじや部品の緩みはないか
 - ・ 蛍光管の点灯状況は良いか
5. 製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物では拭かないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

④ 蛍光管の交換方法

※ 蛍光管の交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントからはずして行ってください。電源プラグをコンセントに差し込んだままでの交換作業は絶対にしないでください。

※ 蛍光管の交換は次の手順で行ってください。

1. ネジを2本はずし、カバーをはずしてください。
2. 蛍光管をソケットからはずしてください。
3. 新しい蛍光管をソケットに取り付けてください。
4. ソケットが、カバーの奥の受けにはまるようにカバーをはめて、ネジを2本締めてください。

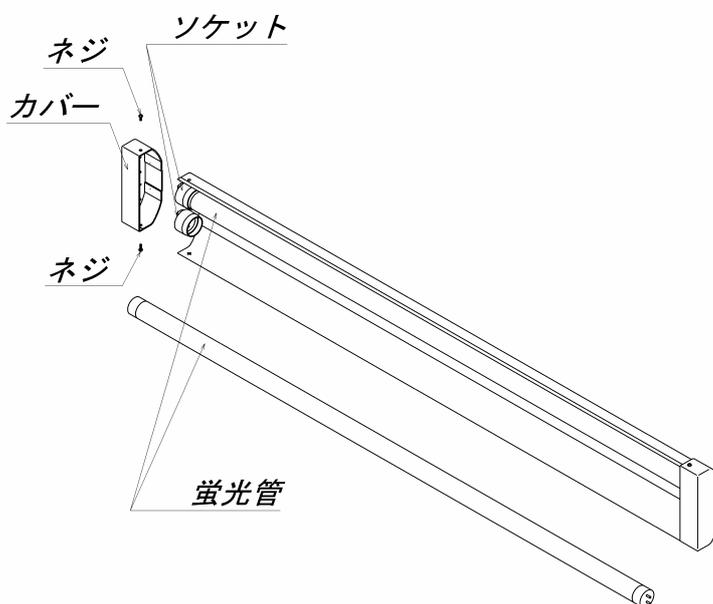


図 2. 蛍光管の交換方法

⑤ 仕様

型 式	LS-408
電 源	AC100V
蛍 光 管	FL40SN-EDL × 8
消費電力	320W
点灯方式	インバータ方式
寸 法	1,230 × 730 × 1,980
重 量	22kg
コード長	5m

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


⑥故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社 技術部
〒145-0076 東京都大田区田園調布南10-5
TEL 03(3758)8691 FAX 03(3759)8263

組立説明書 塗装ライト用ライトスタンド「LS-408」

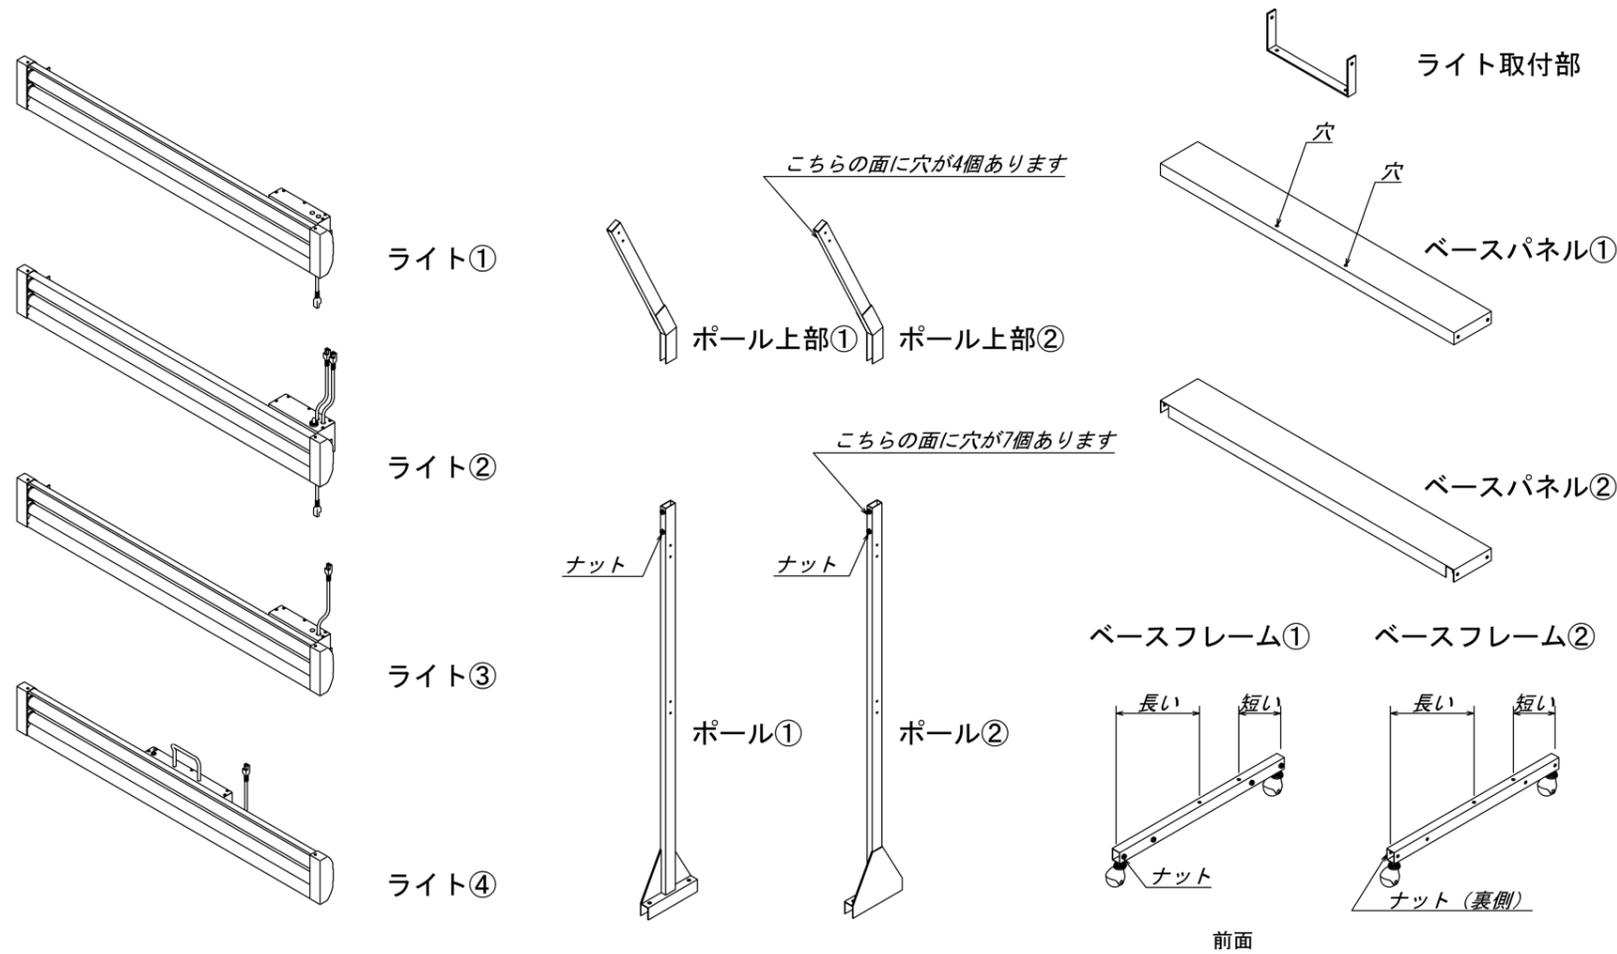

セット内容

ライト①、②、③、④ 各1個
 ポール①、② ポール上部①、② 各1個
 ライト取付部 ベースパネル①、② フレーム①、② 各1個




留め具セット① 16セット
 ボルト(M8×55)
 M8 ワッシャ、スプリングワッシャ



留め具セット② 2セット
 ボルト(M8×20)
 M8 ワッシャ、スプリングワッシャ



留め具セット③ 2セット
 ネジ(M8×20)
 M8 ワッシャ、ウェーブワッシャ



留め具セット④ 12セット
 ネジ(M5×30)
 M5 ナット
 M5 ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2








留め具セット⑤ 7セット
 ネジ(M3×8)
 M3 ワッシャ
 コードクランプ

注意

- ・ 組立には必ず当社の純正部品をお使いください。
- ・ 組立は手順に従って行ってください。
- ・ 必ず2人以上で作業を行ってください。
- ・ ポールの切り口やベースパネルのコーナー部分は鋭利になっている場合がありますので注意してください。

用意していただくもの

+ドライバー、スパナ等

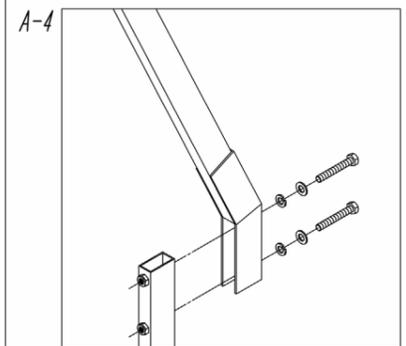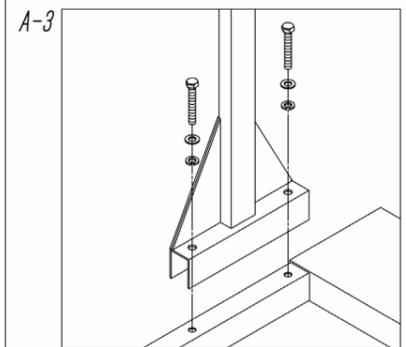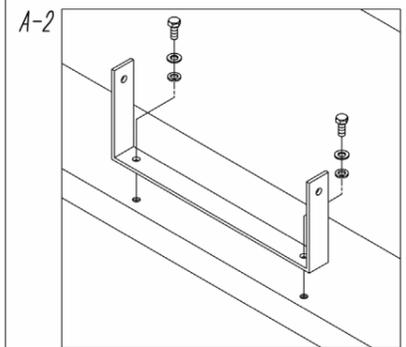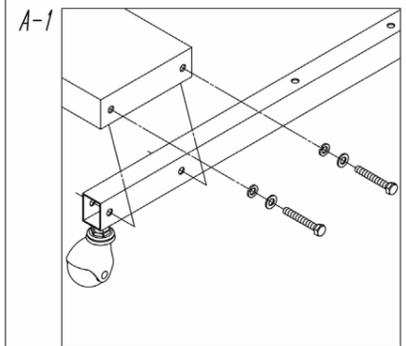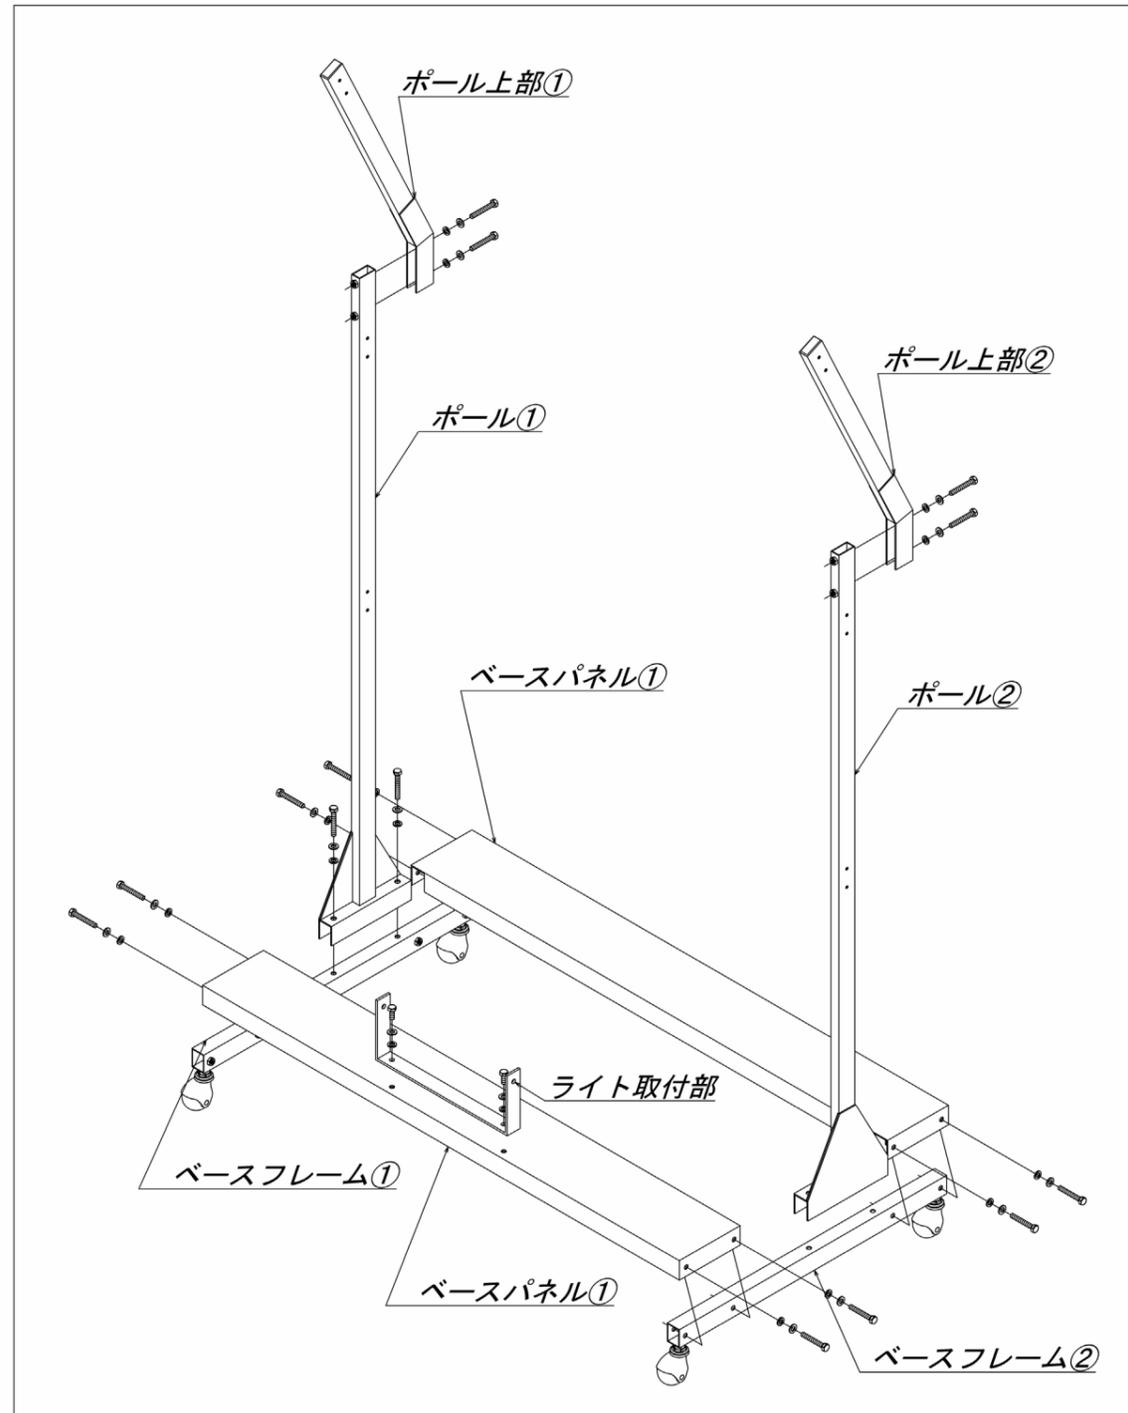







A ベース及びポール組み立て

A-1 : ベースフレーム①、②とベースパネル①、②を留め具セット①で固定する。

A-2 : ライト取付部をベースパネル①に留め具セット②で固定する。

A-3 : ポール①、②をベースフレーム①、②にそれぞれ留め具セット①で固定する。

A-4 : ポール①、②ポール上部①、②にそれぞれ留め具セット①で固定する。

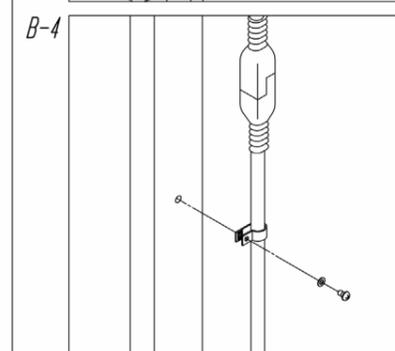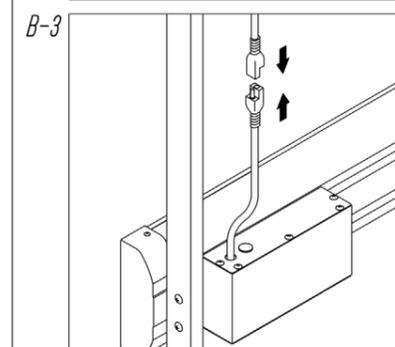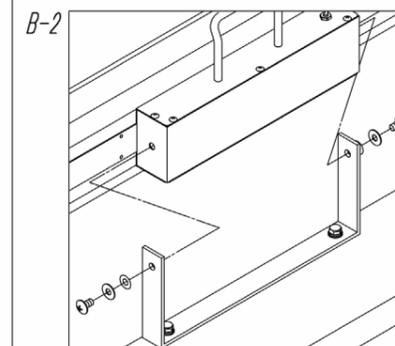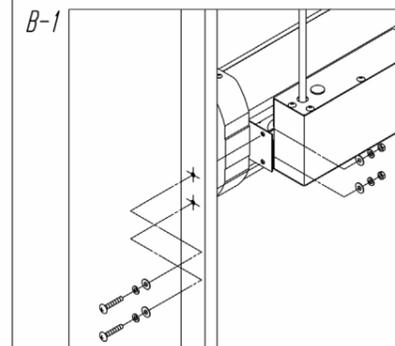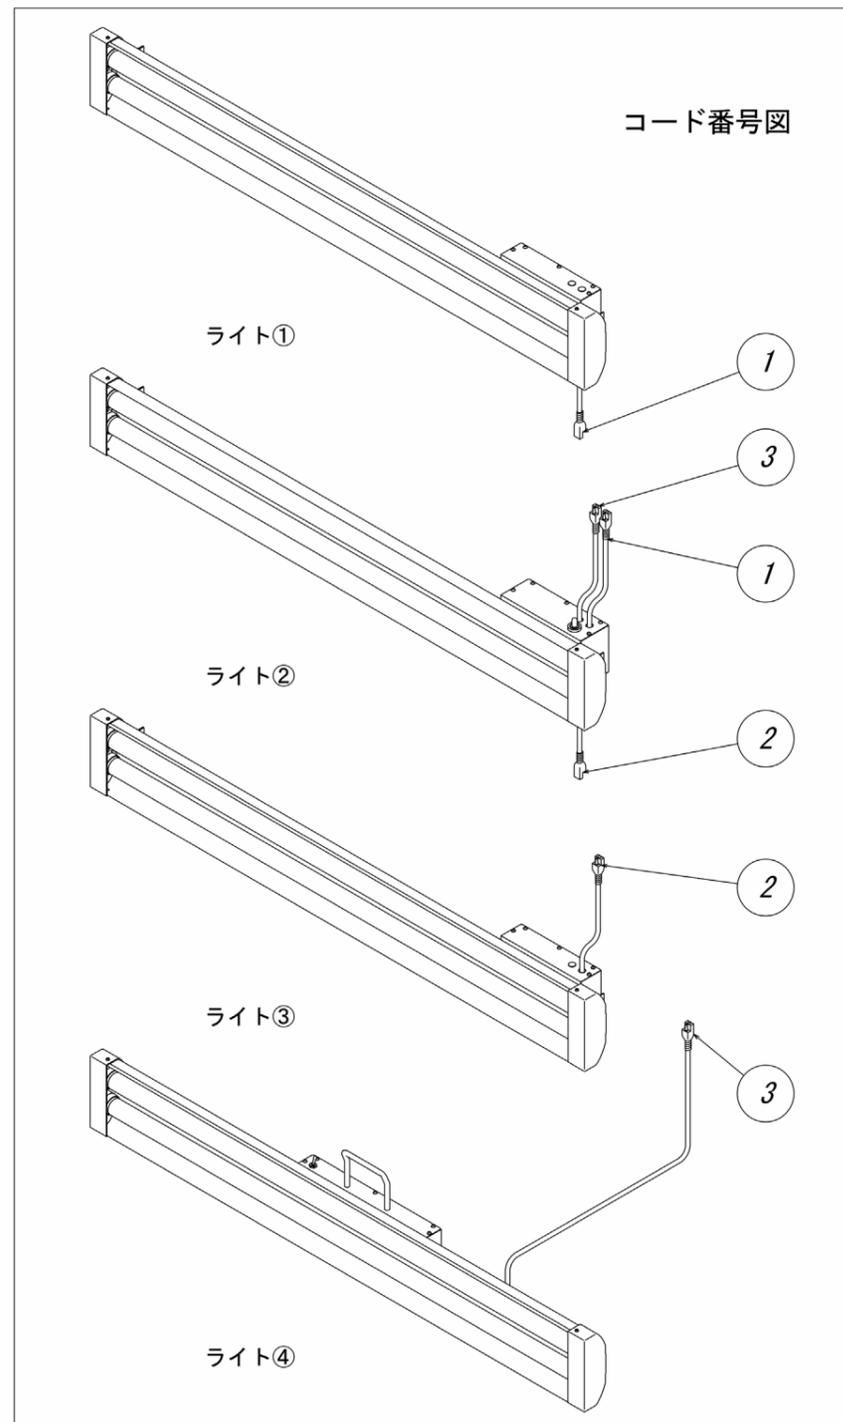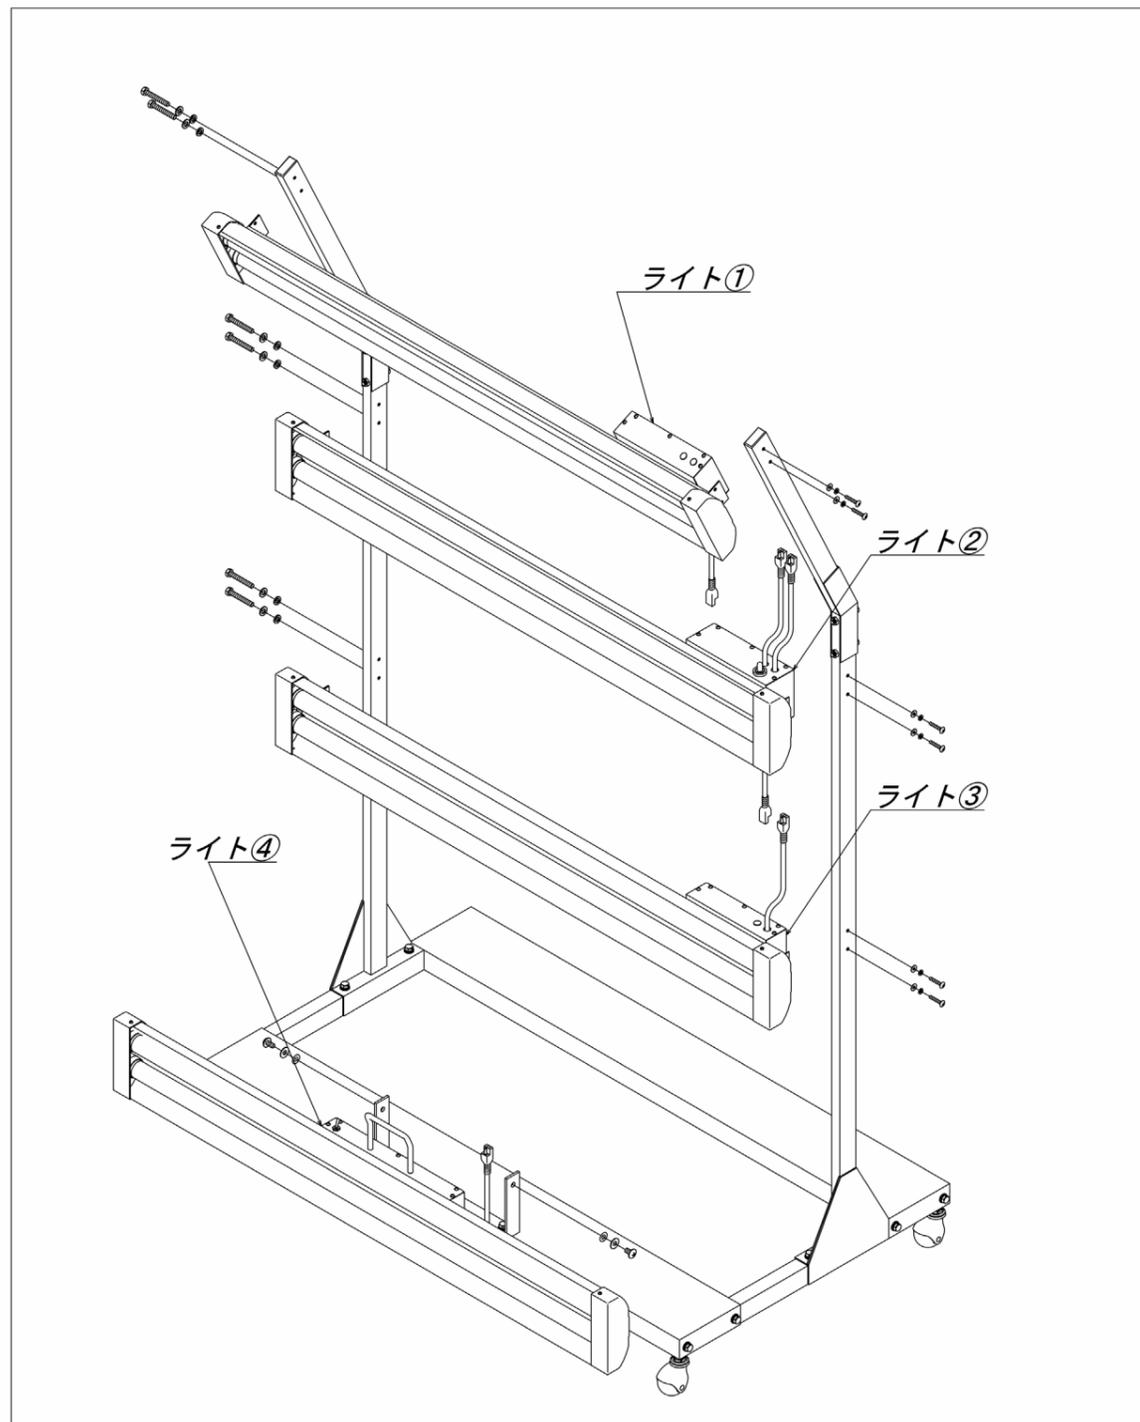

B ライト取り付け

- B-1 : ポール①、②及びポール上部①、②にそれぞれライト①～③を留め具セット④で固定する。
 B-2 : ライト取付部にライト④を留め具セット③で固定する。

- B-3 : コード番号図のように同じ番号同士のコードをつなげる。
 B-4 : コードがじゃまな場合は留め具セット⑤でポールに固定する。

