

エンジン始動用補助電源 DC12V/24V 兼用タイプ

START TRUCK

用途

■トラック、バス、建設機械等のエンジン始動用ブースターとして

※充電する時には切替スイッチを必ず12Vにして充電してください。充電器をセットした状態で24Vに切り替えると充電器を破損します。

LEPT24 ■スタートトラック
※¥210,000 (税込価格¥231,000)

DC12・24V 兼用	クランキング時間 最大6秒間	内蔵バッテリー DC12V/22Ah×2	ケーブル長 1.4m	重量 約17kg
----------------	-------------------	-------------------------	---------------	-------------

電圧計 デジタル	横置き 可能
-------------	-----------



背面ケーブル収納部

充電及び出力用
ソケット



電圧表示部

切替スイッチ

標準付属品



型式 CC-1


シガーライター用接続コード

型式 LESA-6

充電器 (オートチャージャー)
過充電防止機能付

別売価格
※¥11,000
(税込価格¥12,100)

型式 F0860 交換用ヒューズ
※¥6,000
(税込価格¥6,600)

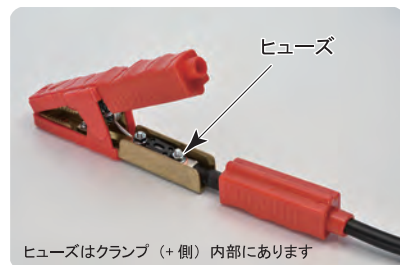

ヒューズ

ヒューズはクランプ (+ 側) 内部にあります

※以前の本体ケース背面にヒューズのある仕様の製品をお使いの場合、交換用ヒューズは F-500A をお買い求めください。

ご注意

LEPT24 のご使用にあたり、内蔵されているバッテリーの劣化を防ぎ、絶えず使用可能な状態を維持するために以下のことを必ず行ってください。

1. 充電器を本体につないだまま切替スイッチを 24V にしないでください。故障の原因となります。
2. 使用後は必ず再充電を行い、絶えず満充電の状態にしてください。
3. 車両の中などの高温になる可能性がある場所には長時間放置しないでください。